

Wie wird ZINGA appliziert?



Wichtiger Hinweis: Im Trocknungsprozess bildet ZINGA eine matt-graue Patina. Bei mechanischer Belastung (Abrieb) wird das darunterliegende pure Zink (silber) sichtbar. Es liegt kein Haftungsproblem vor! Durch Bewitterung bildet ZINGA diese matt-graue Zinkoxidschicht neu.

ZINGA aufrühren



Oberfläche reinigen



Oberfläche anrauen + entstauben




Applikation



Produkte



Systeme

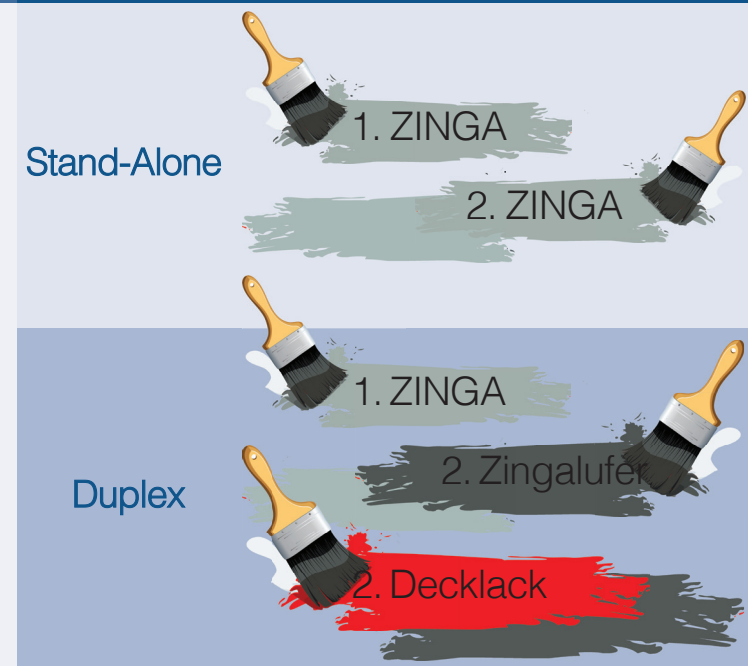

Eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist Voraussetzung für ein einwandfreies Ergebnis. Ein direkter Kontakt zwischen ZINGA und Stahl ist zu gewährleisten.